

## Dati tecnici Sprint.


### Commissionatore per picking.

#### Caratteristiche principali:

- Trazione elettrica – Sollevamento elettrico
- Piattaforma per picking con altezza massima pedana a 3.350 mm
- Autonomia batterie (con una carica completa) 30 Km
- Sollevamento pedana elettro-idraulico a cilindro protetto
- Portata max scomparto operatore Kg 130
- Portata max. pedana di trasporto (cofano) Kg 113
- Portata max pianale movimentazione materiale Kg 90
- Peso complessivo Kg 680
- 4 batterie 6V 245Ah
- Alimentazione per ricarica 220V c.a.
- Sistema di guida proporzionale a due mani
- Pedana operatore di facile e sicuro accesso garantito
- Posizione di sicurezza con doppio sensore di consenso a pedale
- Doppio sensore mano di attivazione delle funzioni
- Colonna in lega speciale di alluminio estruso esente da manutenzione
- Sollevamento elettrico della mensola di appoggio

Le caratteristiche tecniche riportate sono fornite a titolo indicativo. STILL si riserva il diritto di modificarle senza preavviso.



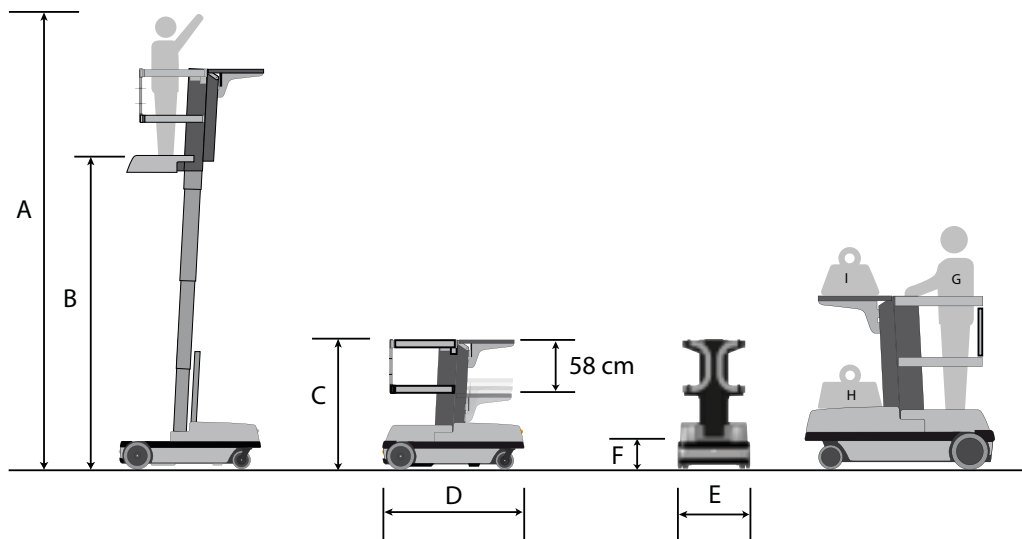

#### DATI TECNICI

|                                                                           |                                         |   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|
| <b>Altezza max lavoro</b>                                                 | mm 5350                                 | A |
| <b>Altezza max piano di calpestio</b> (montante completamente esteso)     | mm 3350                                 | B |
| <b>Altezza totale macchina</b> (piattaforma in posizione di riposo)       | mm 1441                                 | C |
| <b>Lunghezza base macchina</b> (complessiva)                              | mm 1500                                 | D |
| <b>Larghezza base macchina</b> (complessiva)                              | mm 808                                  | E |
| <b>Altezza ingresso piattaforma</b>                                       | mm 356                                  | F |
| <b>Occupanti</b> (persone cui è consentita la presenza sulla piattaforma) | 1                                       |   |
| <b>Peso lordo della macchina</b> (macchina vuota)                         | 680 kg                                  |   |
| <b>Velocità max di traslazione</b>                                        | 95 mt/min                               |   |
| <b>Prestazione del ciclo della macchina</b>                               | Sollevamento: 18 sec<br>Discesa: 14 sec |   |
| <b>Sistema di guida</b>                                                   | Proporzionale a due mani                |   |
| <b>Gommatura ruote</b>                                                    | Gomma piena antistrada                  |   |
| <b>Controllo di inclinazione elettronico</b>                              | Standard                                |   |
| <b>Forza orizzontale laterale max.</b>                                    | 200 Newton                              |   |
| <b>Portate</b>                                                            |                                         |   |
| <b>Portata scomparto operatore</b>                                        | 130Kg                                   | G |
| <b>Portata pedana di trasporto cofano</b>                                 | 113 Kga                                 | H |
| <b>Portata pianale movimentazione materiale</b>                           | 90 Kg                                   | I |
| <b>Alimentazione</b>                                                      |                                         |   |
| <b>Batterie</b>                                                           | 4 batt. 6V 245 Ah                       |   |
| <b>Alimentazione</b>                                                      | 24 V c.c.                               |   |
| <b>Alimentazione di rete per ricarica</b>                                 | 220 V c.a.                              |   |
| <b>Autonomia batterie (con una carica completa)</b>                       | km 30                                   |   |



STILL S.p.A.  
Viale De Gasperi, 7  
20020, Lainate (MI) - Italia

Per ulteriori informazioni:  
Tel.: +39 02 93765-1  
Email: [info@still.it](mailto:info@still.it)  
Website: [www.still.it](http://www.still.it)

STILL è certificata nelle seguenti aree: gestione della qualità, sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente e gestione dell'energia.

